


**Автоматическая линия формования слоёного зернового печенья ЛР** предназначена для формования, калибровки и автоматической укладки на противень или для подачи в тоннельную печь.

Технические характеристики	ЛР
Производительность, кг/час, не более	расчетная
Ширина конвейера, мм	650
Максимальная ширина полосы раскатываемого теста, мм	600
Количество валов из нержавеющей стали, шт.	6
Вид загрузки теста	ручная на скалках
Установленная мощность, кВт	3
Номинальное напряжение	400В 50Гц
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	6890x1400x1800
Масса, кг	2000

### Особенности:

- Линия не имеет узла изготовления слоеного теста – готовое тесто загружается на скалках вручную. Комплекс предназначен для форматирования, посыпки и укладки изделий.
- Промежуточный конвейер для отделения заготовок после поперечной рубки в комплектацию не входит (опция).
- Для более точной выкладки изделий (толщиной 1,5 мм) должны использоваться противни с высотой борта 5 мм.
- Управление линией с общего пульта управления. Скорости узлов регулируются вращением ручек переменных резисторов.

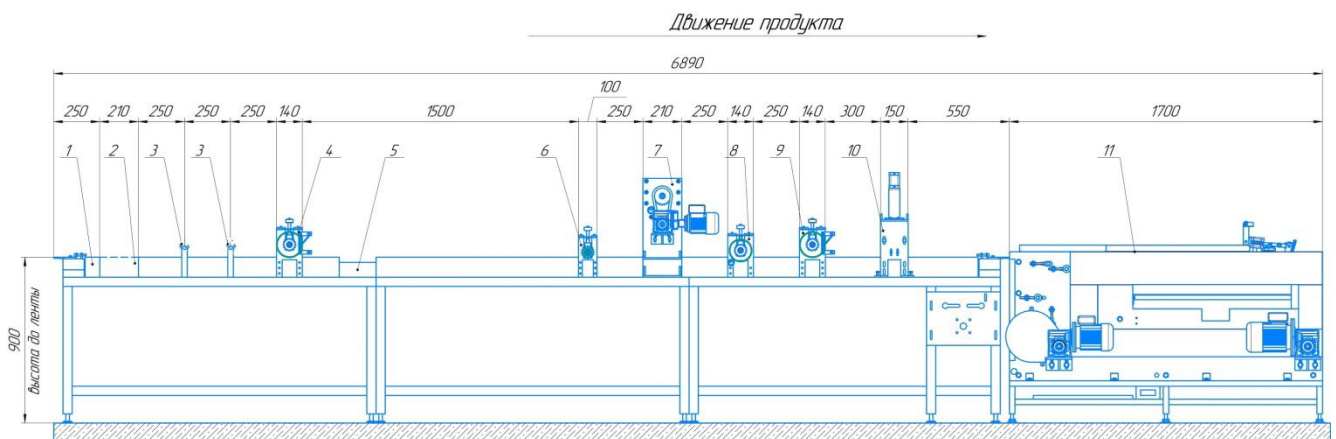

### Функциональные блоки:

1. Конвейер.
2. Место для установки опции: станция посыпки конвейерной ленты мукой.
3. Упоры для установки скалок с тестом.
4. Дисковая обрезка боковых отходов.
5. Боковые бункеры приема отходов теста.
6. Игольчатый валик.
7. Станция посыпки фракциями (семечки, лен, кунжут и т.п.).
8. Прикаточный валик для посыпок.
9. Дисковая резка (разрезает пласт теста на жгуты заданной ширины)
10. Станция гильотинной поперечной рубки.
11. Автоматический укладчик на противень.

**Преимущества:**

- Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).
- Мотор-редукторы Trames и Transtecno (Италия).
- Преобразователи частоты Mitsubishi (Япония) и Delta (Тайвань).
- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).
- Элементы управления EMAS (Турция).
- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

**Комплект поставки:**

Наименование	Кол-во, шт.
Линия формования слоёного зернового печенья ЛР с противнеукладчиком	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1

**Гарантия:**

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
- В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.
- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки с помощью курьерских служб.

**Стоимость оборудования:**

*Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.*

Стоимость на условиях FCA Пенза	Рубли с НДС
Линия формования слоёного зернового печенья ЛР с противнеукладчиком	3 245 000,00

**Доставка оборудования:**

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК - [www.cdek.ru](http://www.cdek.ru)
- Деловые Линии - [www.dellin.ru](http://www.dellin.ru)
- ПЭК - [www.pecom.ru](http://www.pecom.ru)
- GTD - [www.gtdel.com](http://www.gtdel.com)

**Срок изготовления оборудования до 60 рабочих дней.**

**По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99**

